



## **INSTALADORES**



### **Contenido:**

#### **ANEXOS**

- 7.1 Instalación de Oracle 11g
- 7.2 Instalación de Oracle Jdeveloper 11g
- 7.3 Instalación de Toad for Oracle 9.7



## ORACLE 11g

- Ingresamos el cd, el cual contiene una carpeta llamada Oracle en el que se encuentra el instalador como se muestra en la figura



- Ahora nos aparecerá la siguiente ventana, la cual nos indica que se ha inicializado la instalación y que debemos esperar.

```
C:\ Oracle Universal Installer
Iniciando Oracle Universal Installer...
No se ha encontrado ninguna comprobación de requisitos en oraparam.ini, no se ejecutará ninguna comprobación de requisitos del sistema.
Preparando para iniciar Oracle Universal Installer desde C:\DOCUME~1\HILARY~1\CONFIG~1\Temp\OraInstall12010-03-24_05-43-36PM. Espere... _
```



- A continuación nos aparecen dos opciones: Instalación básica e Instalación avanzada; escogemos Instalación básica, al escoger esta nos pide la contraseña de la base de datos, la que más tarde nos pedirá para acceder a la base. Ahora seleccionamos Instalar.

The screenshot shows the 'Selección de Método de Instalación' (Select Installation Method) window of the Oracle 11g Database Installation Wizard. The window title is 'Instalación de la Base de Datos Oracle 11g: Seleccionar Producto a Instalar'. The Oracle 11g Database logo is in the top right corner. Two radio buttons are present: 'Instalación Básica' (selected) and 'Instalación Avanzada'. The 'Instalación Básica' section includes a description, fields for Oracle Base Directory (C:\app\Admin), Oracle Root Directory (C:\app\Admin\product11.1.0\db\_1), and a dropdown for 'Tipo de Instalación' (Enterprise Edition (2.9GB)). A checkbox 'Crear Base de Datos Inicial (1482MB adicional)' is checked. Fields for 'Nombre de la Base de Datos Global' (orcl) and 'Contraseña de Base de Datos' (masked with asterisks) are shown, with a 'Confirmar' field below. A note states the password is for SYS, SYSTEM, SYSMAN, and DBSNMP. The 'Instalación Avanzada' section is currently unselected. At the bottom, there are buttons for 'Ayuda', 'Atrás', 'Siguiente', 'Instalar', and 'Cancelar'.




- En la siguiente ventana aparece la comprobación de los requisitos del producto, seleccionamos Siguiente.






- Ahora aparece el resumen de la bases de datos Oracle 11g, debemos seleccionar Instalar.

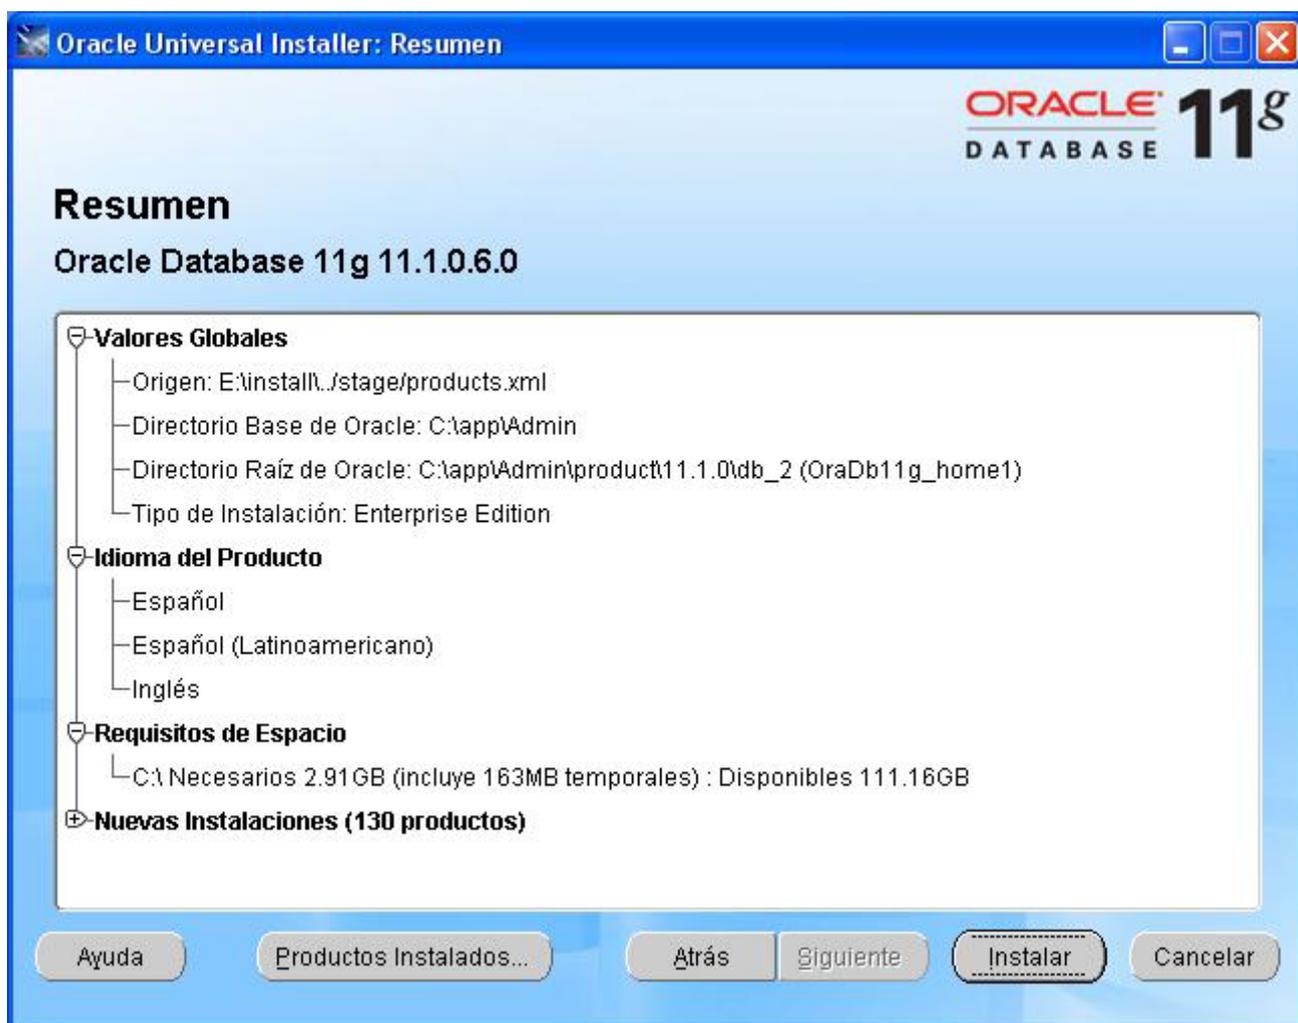



- En la siguiente ventana nos muestra la instalación de la base de datos, esta operación tardar algunos minutos

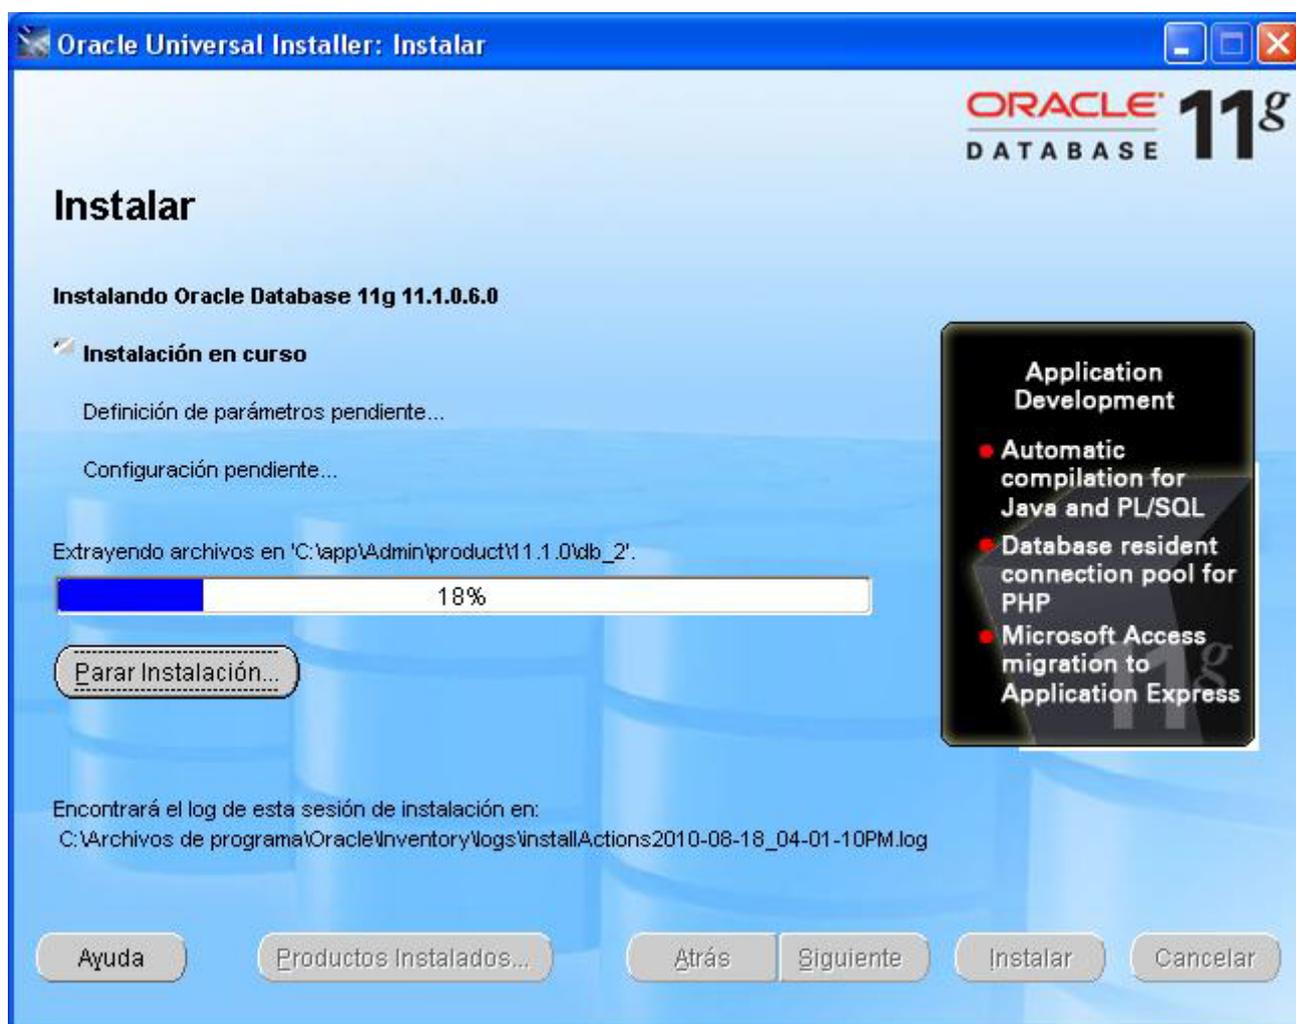




- En la siguiente pantalla aparece una ventana de configuración de la base de datos.





- Una vez terminada con la instalación aparece una ventana de creación de base de datos terminada con toda la información instalada, seleccionar Aceptar.

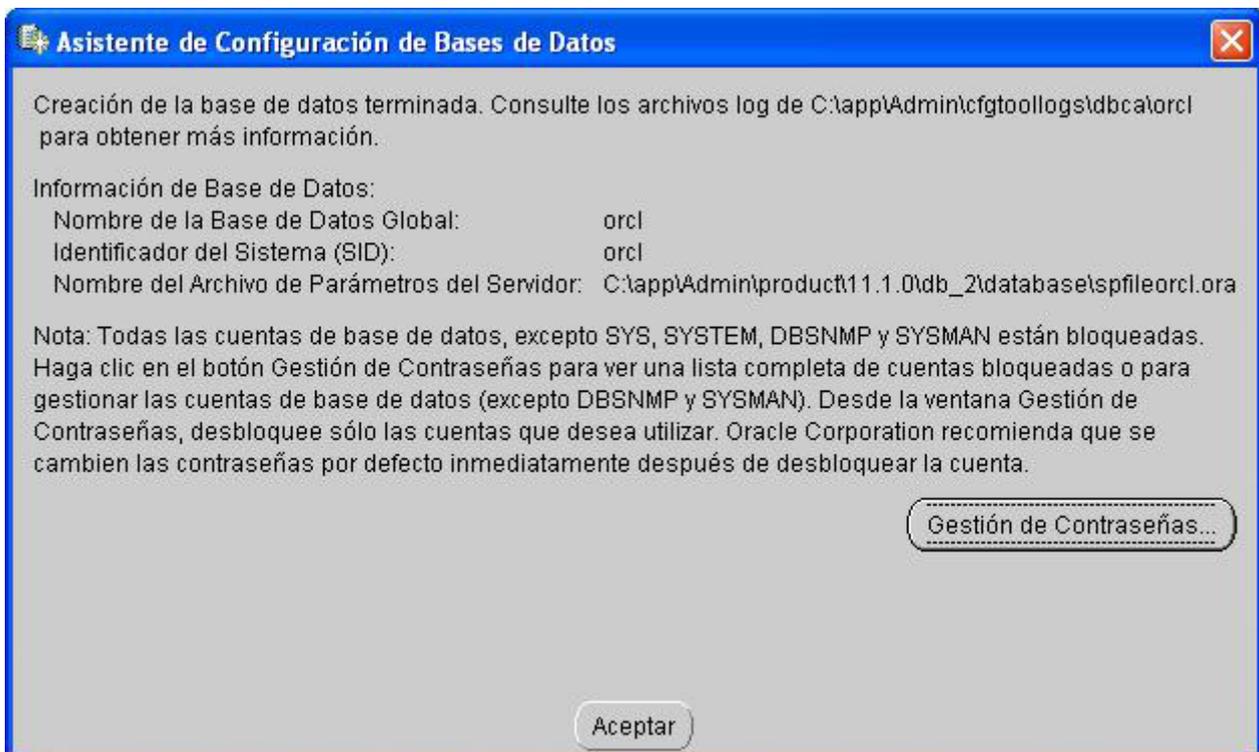



- En la siguiente pantalla aparece una ventana de fin de instalación de Oracle 10g, seleccionar Salir.




- Luego aparece una ventana de salir de la instalación, seleccionar Si.






## ORACLE JDEVELOPER 11G

- Una vez localizado el instalador procedemos a instalar, la primera pantalla es la que se muestra a continuación. Aquí nos especifica donde será instalado, luego procedemos hacer click en Next.

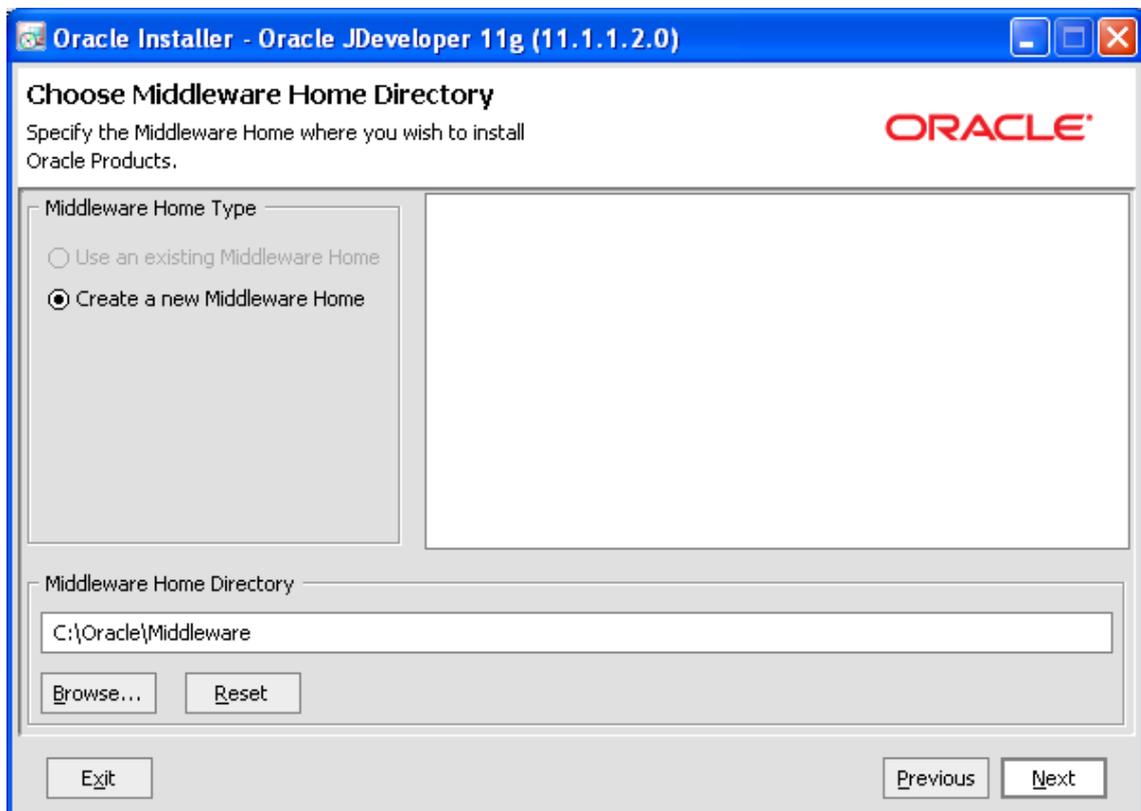




- En la siguiente pantalla nos pide que especifiquemos el tipo de instalación, en nuestro caso elegimos el tipo de instalación completa, luego presionamos Next.

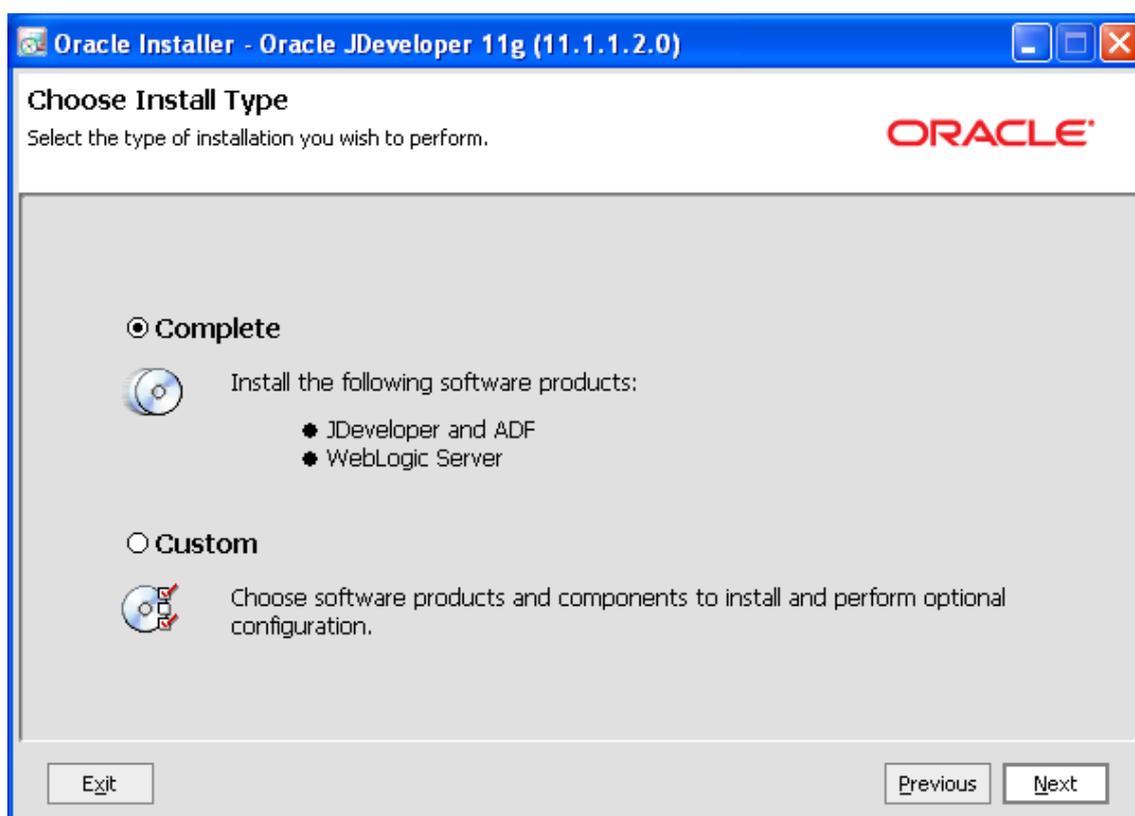




- Ahora nos pide que confirmemos la dirección de los productos que serán instalados, presionamos en Next.

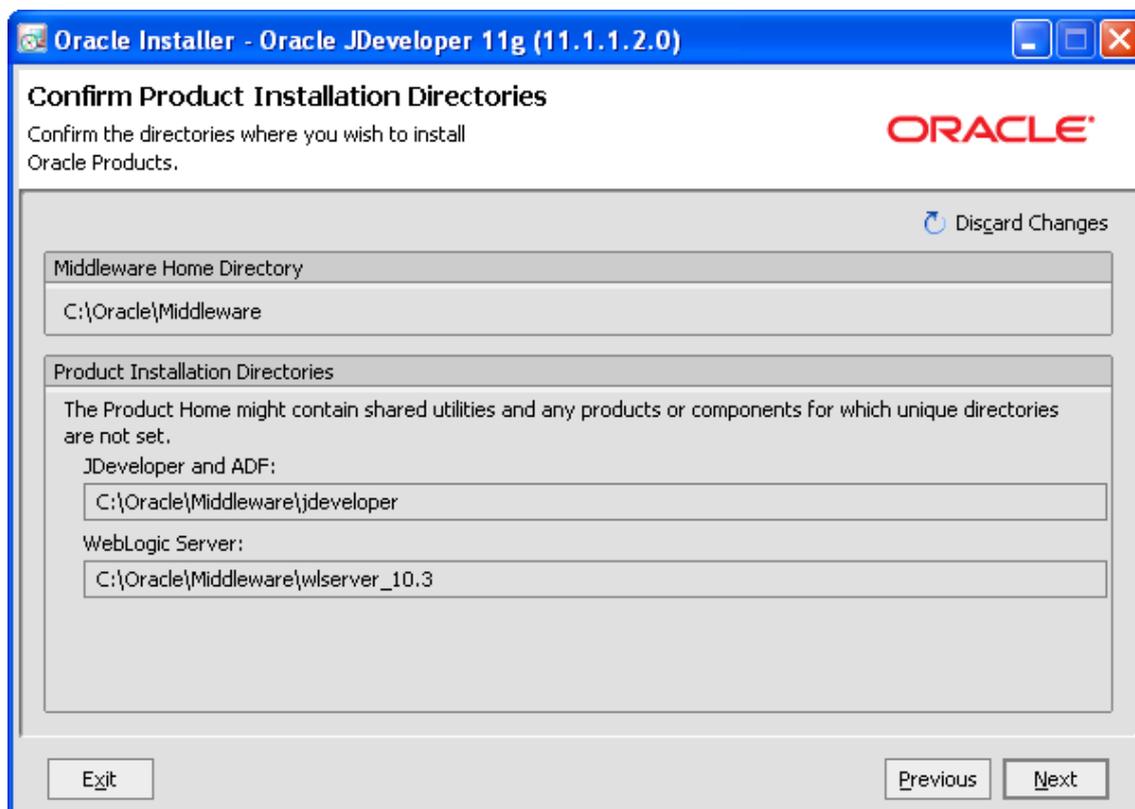




- Ahora bien debemos elegir el tipo de usuario, bueno en nuestro caso vamos a elegir la opción de Local user's Start Menu folder, y presionamos Next

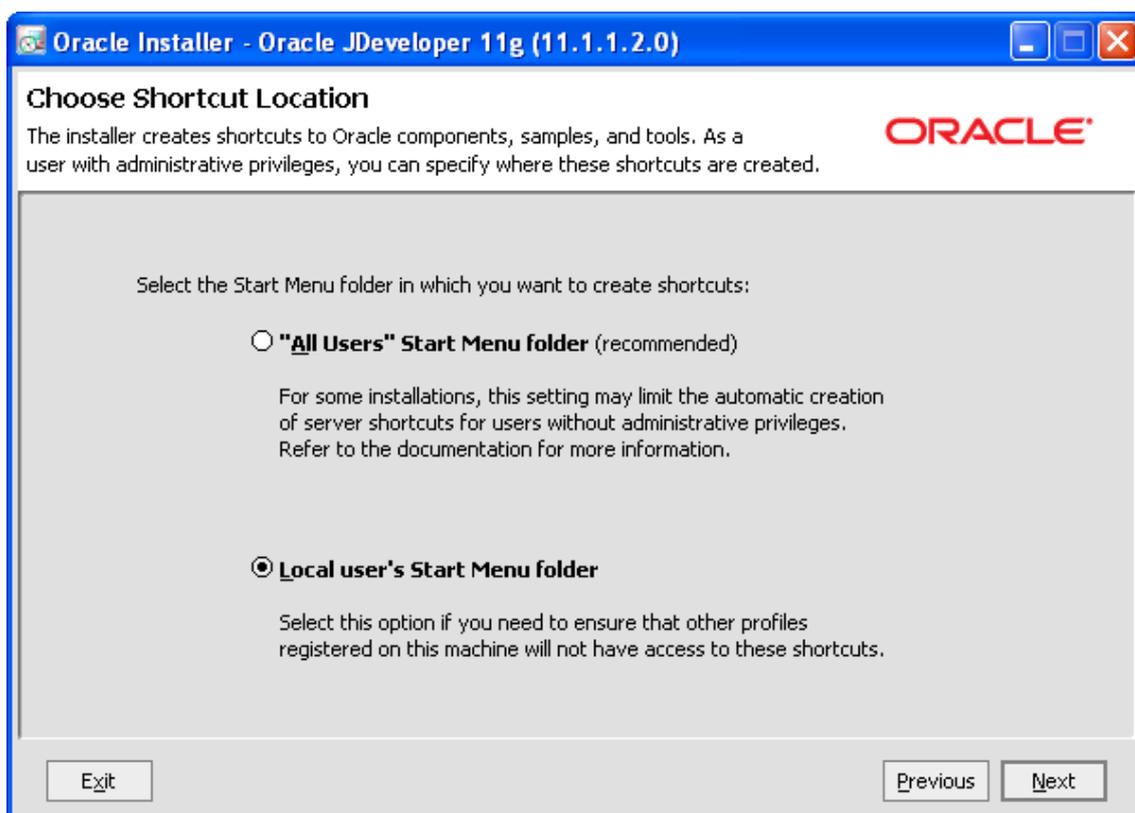




- En la siguiente ventana nos muestra los productos que serán instalados. Presionamos en Next.

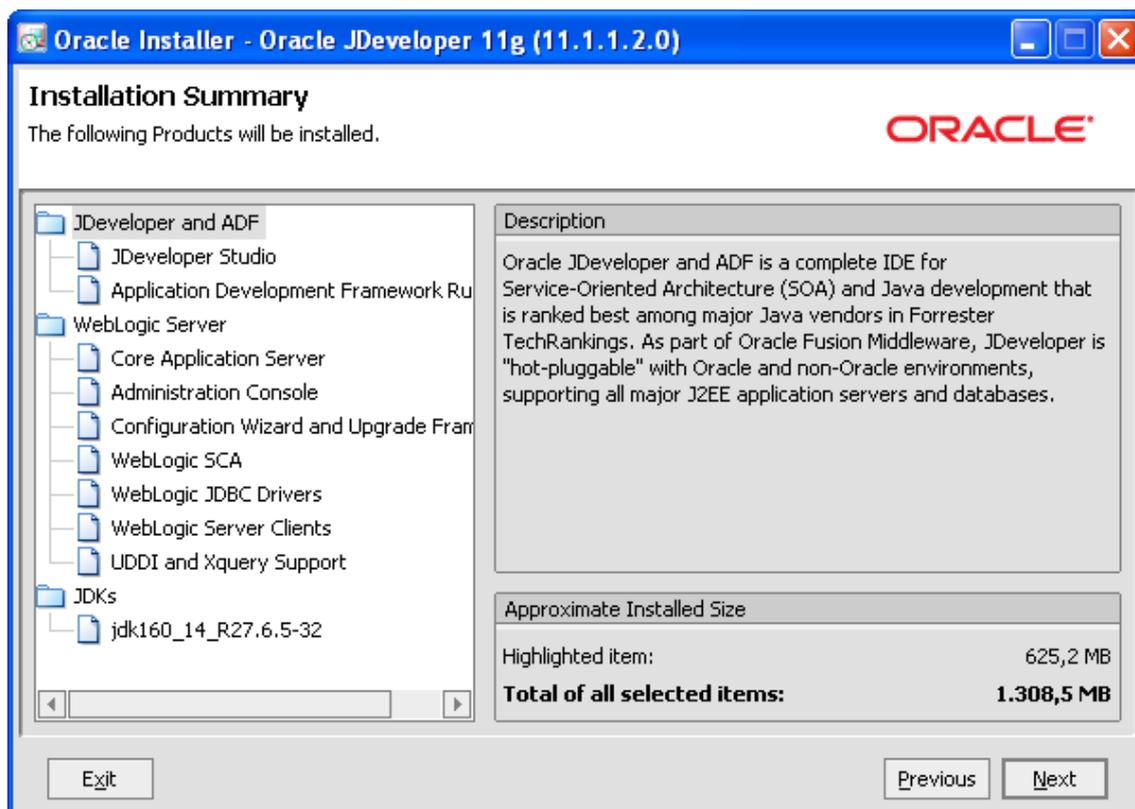




- Es el proceso en sí de instalación, tardara algunos minutos.

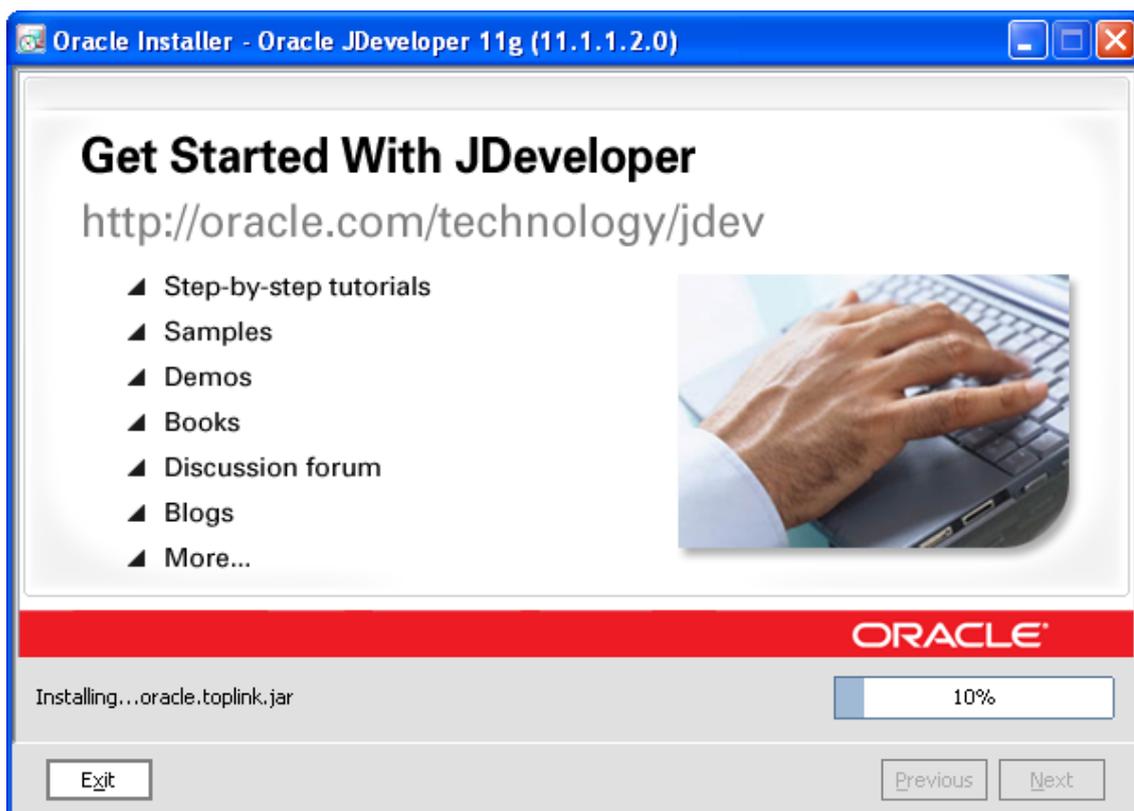




- Aquí nos dice que la instalación se ha terminado con éxito y podemos salir, presionando en Done

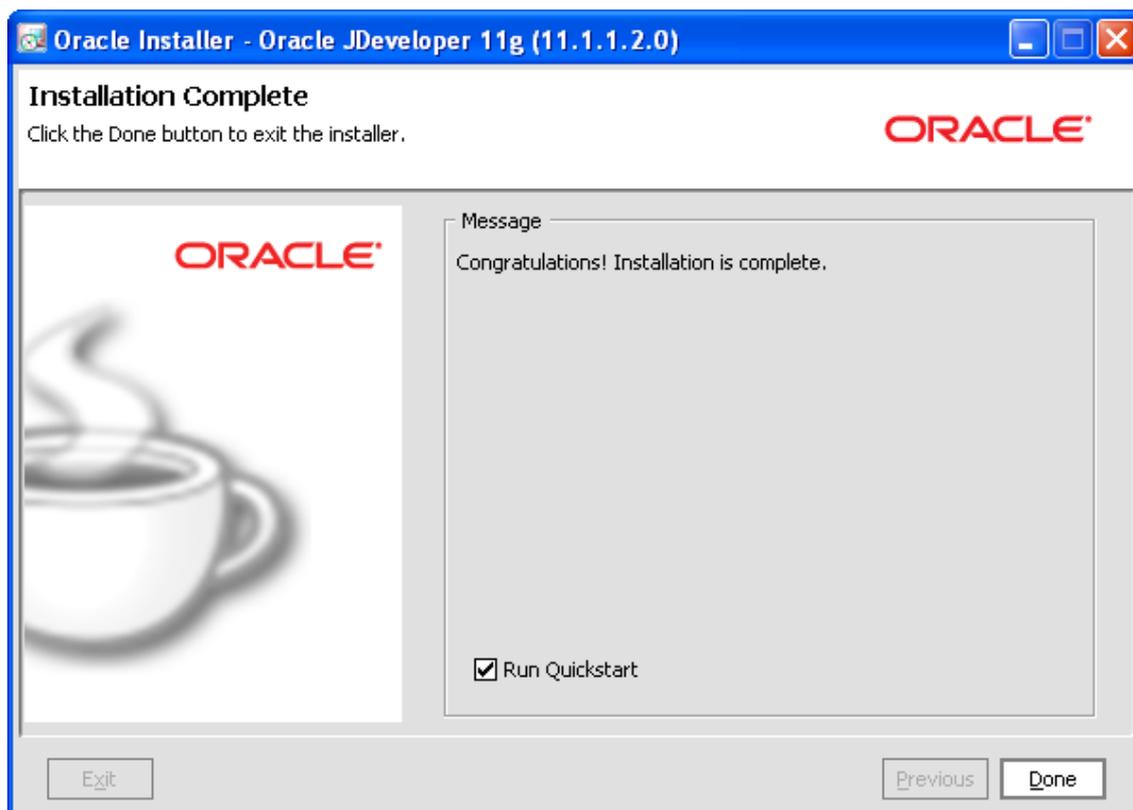




## TOAD 9.7

- Debemos elegir el instalador de Toad 9.7 como se muestra en la figura.

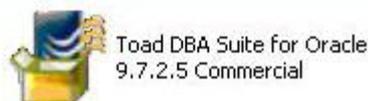


- Nos da la bienvenida, debemos presionar Next para iniciar la instalación.

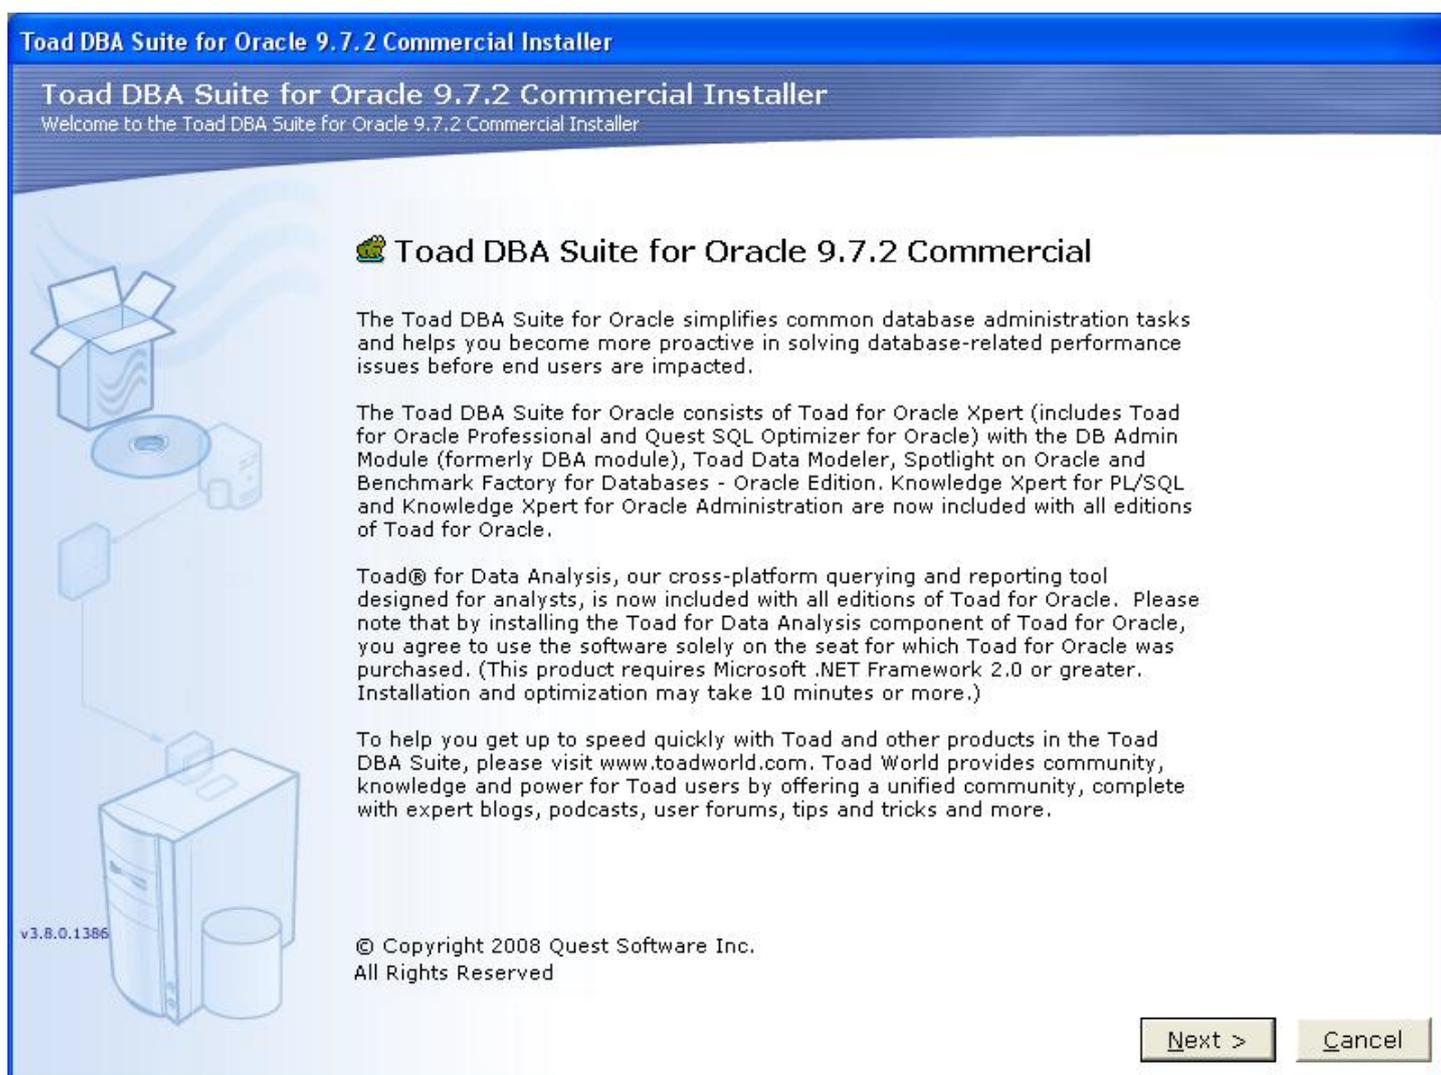




- En la siguiente pantalla nos pide que leamos la licencia para poder instalar y si no estamos de acuerdo debemos salir de la instalación. Una vez leído presionamos en Next.

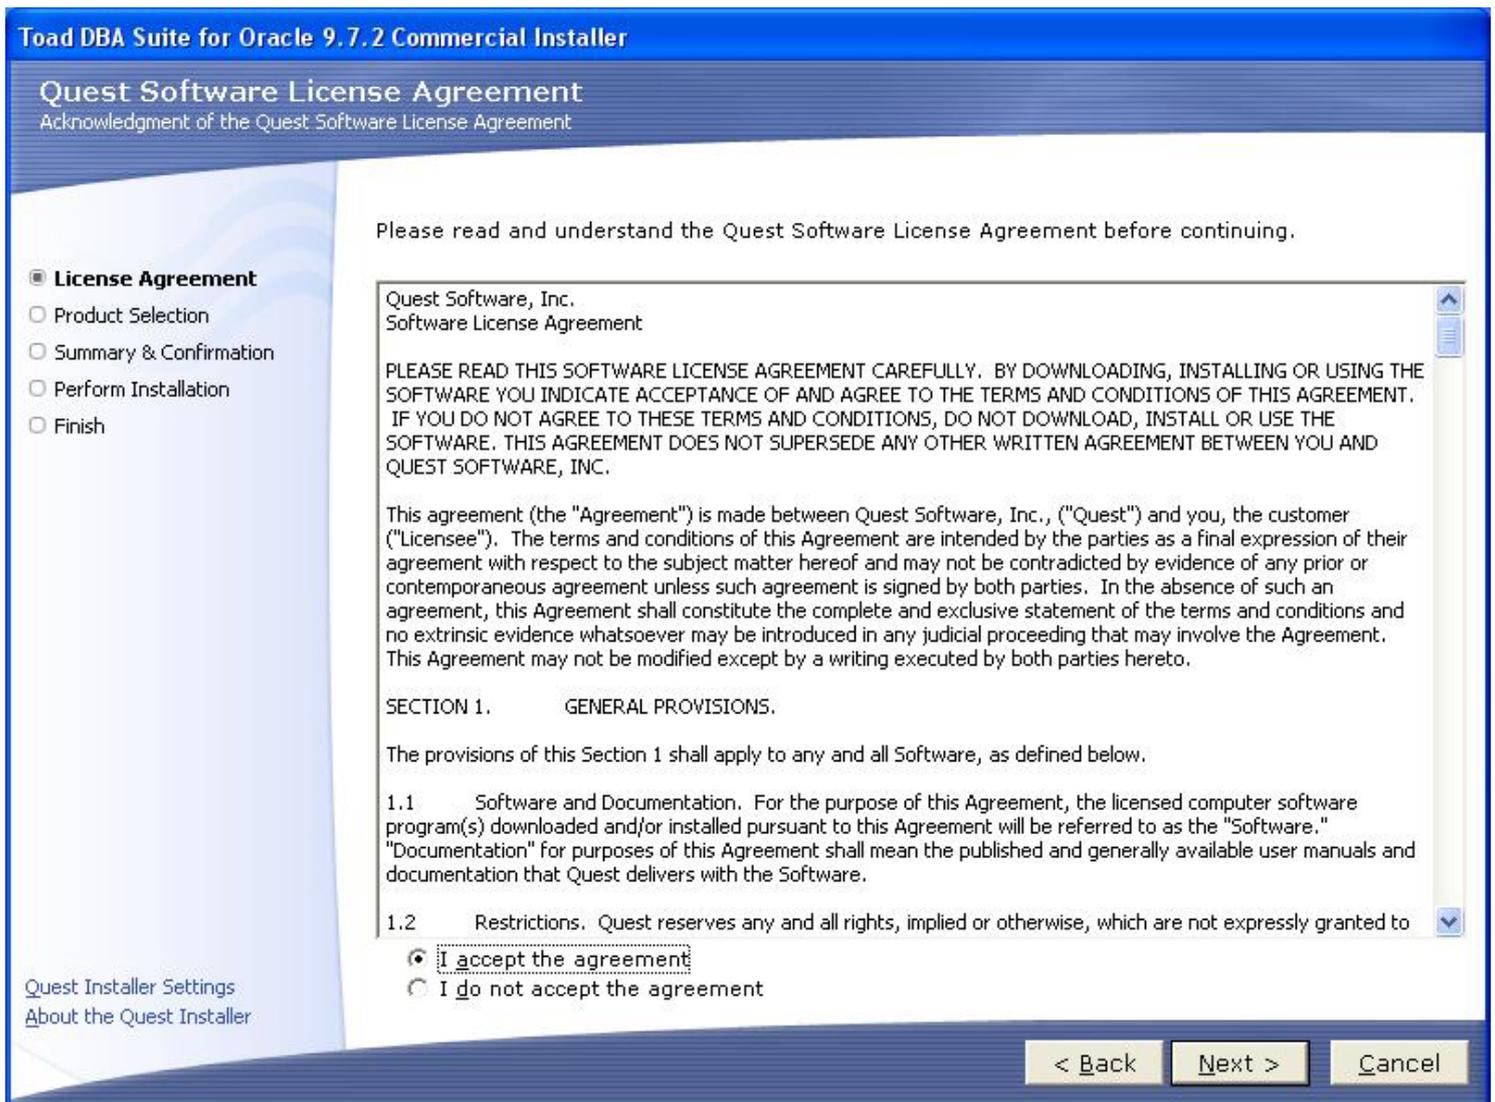




- Debemos seleccionar el directorio donde se va instalar nuestro programa. Si deseamos instalar en el directorio que es por defecto simplemente presionamos en Next

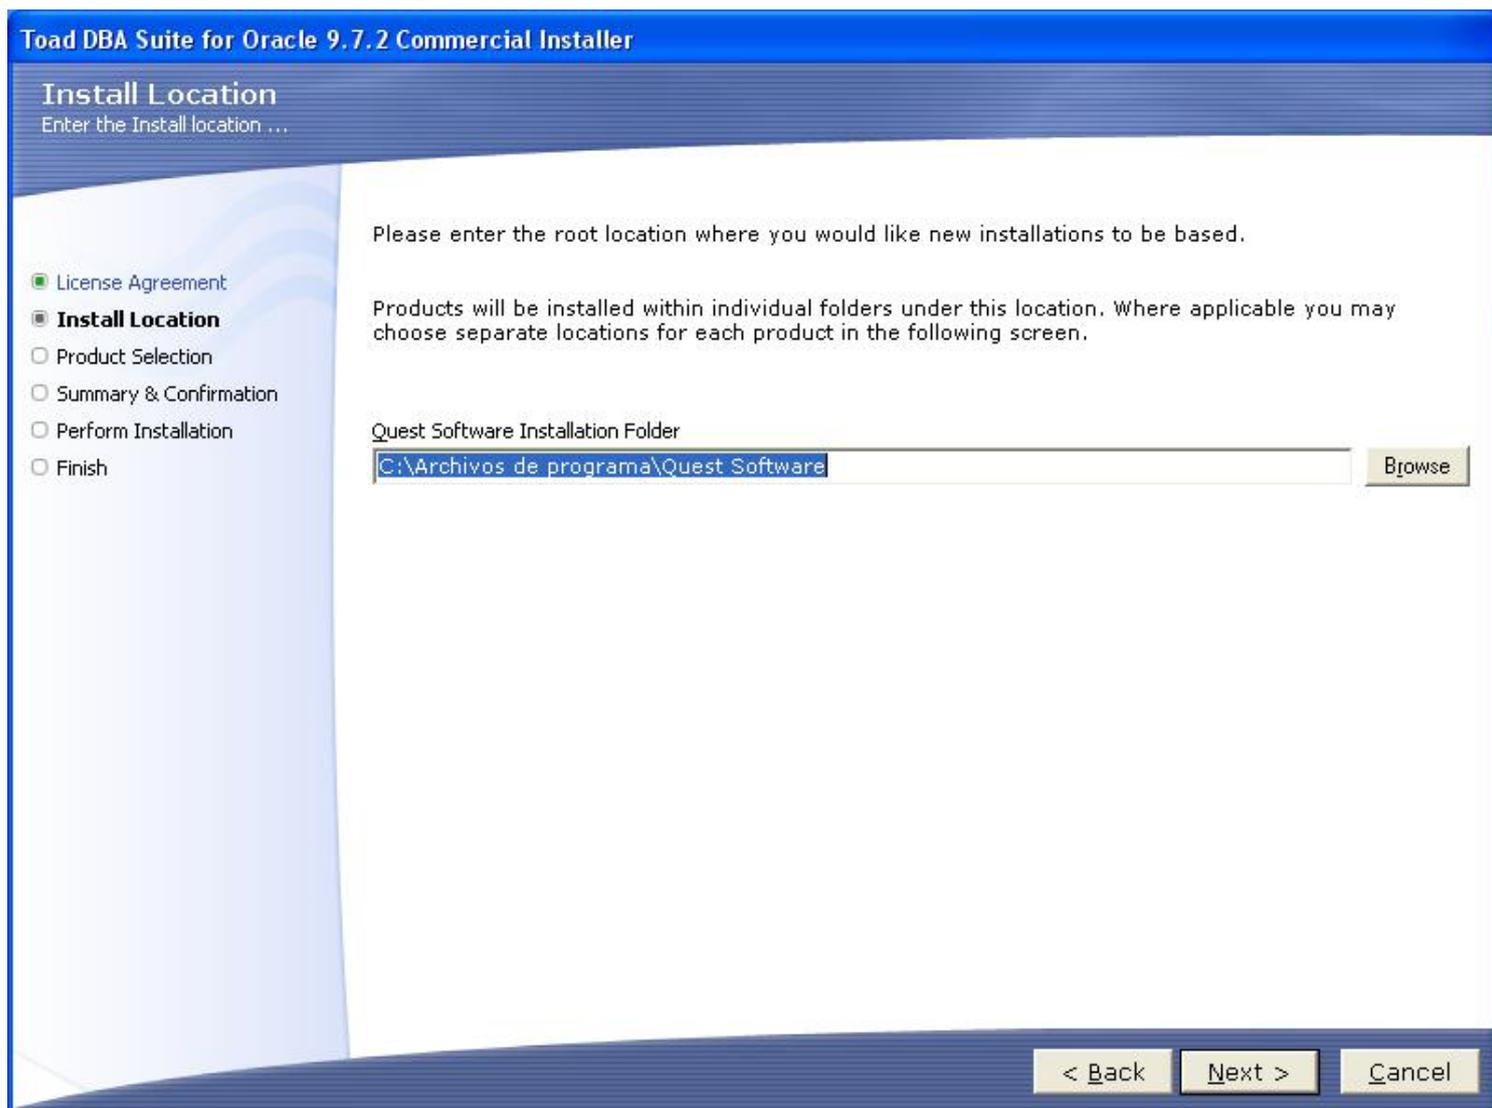




- Ahora vamos a elegir los productos que deseamos instalar, en nuestro caso solo vamos a elegir Toad for Oracle, hacemos click en Next para iniciar nuestra instalación

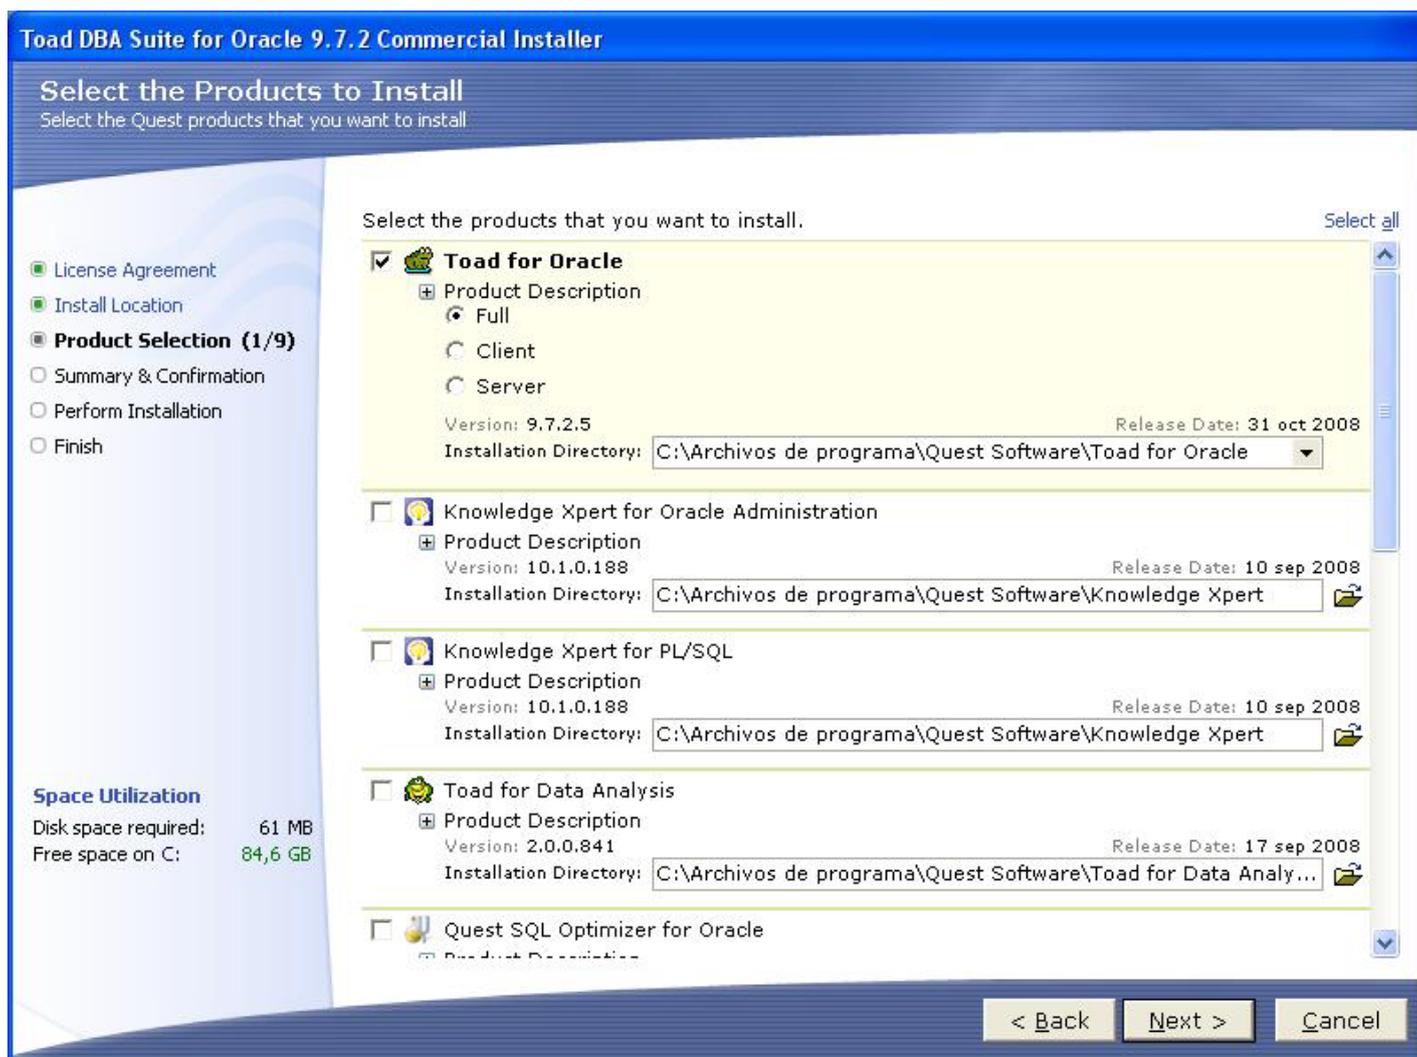




- En la siguiente pantalla nos indica los productos que serán instalados, nos pide la confirmación de la instalación, debemos presionar Install.

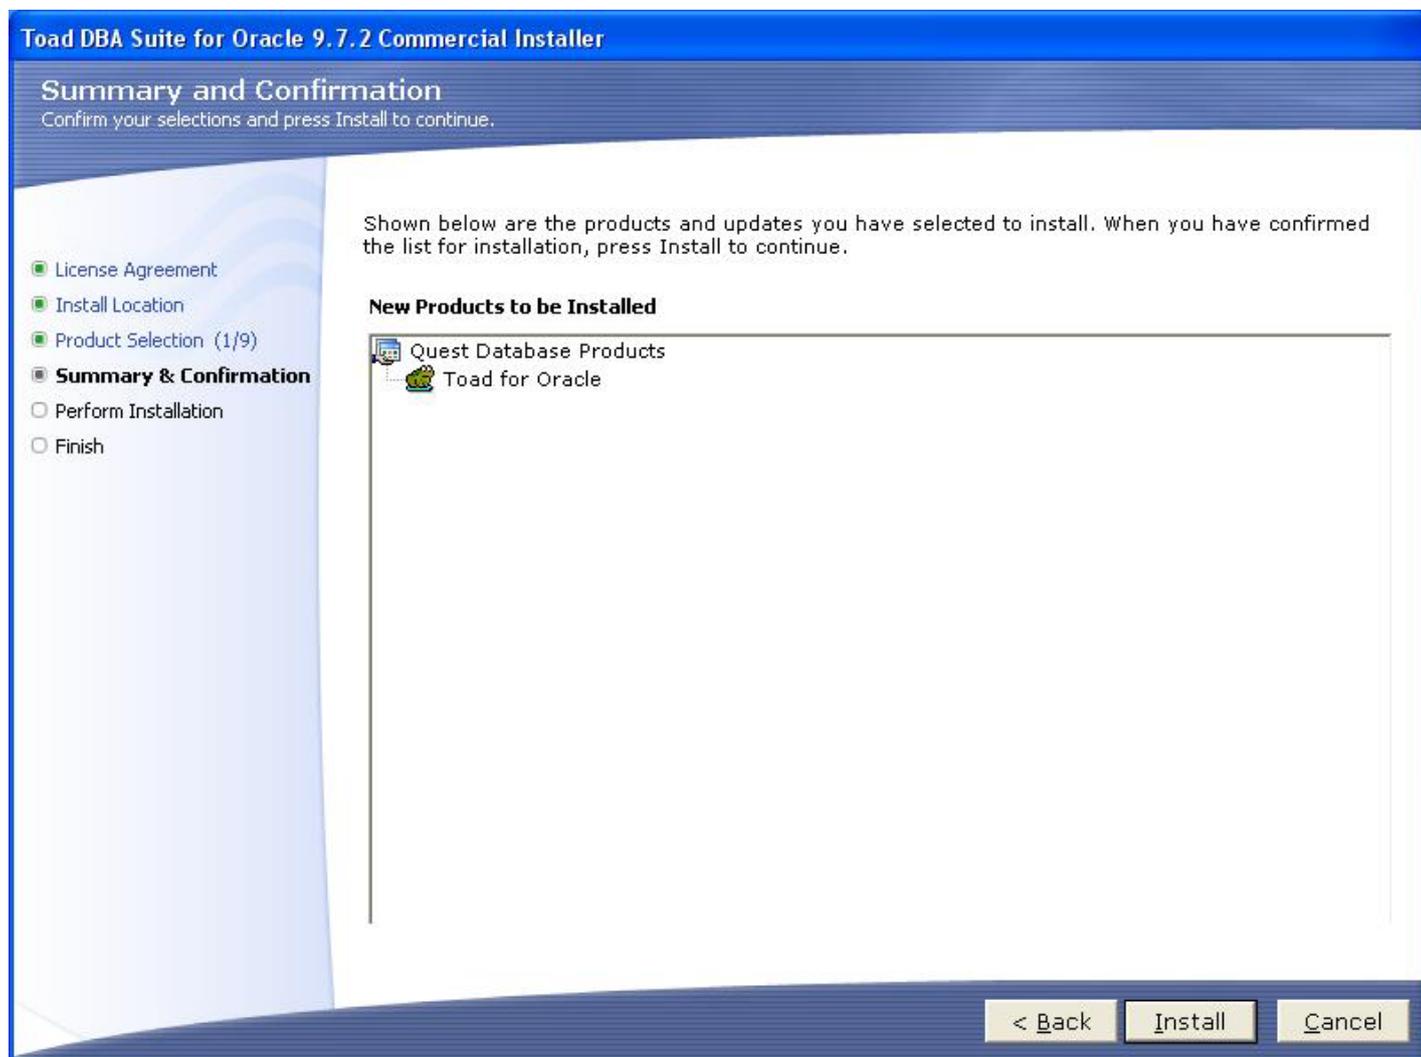




- Ahora debemos esperar unos minutos mientras se termina la instalación

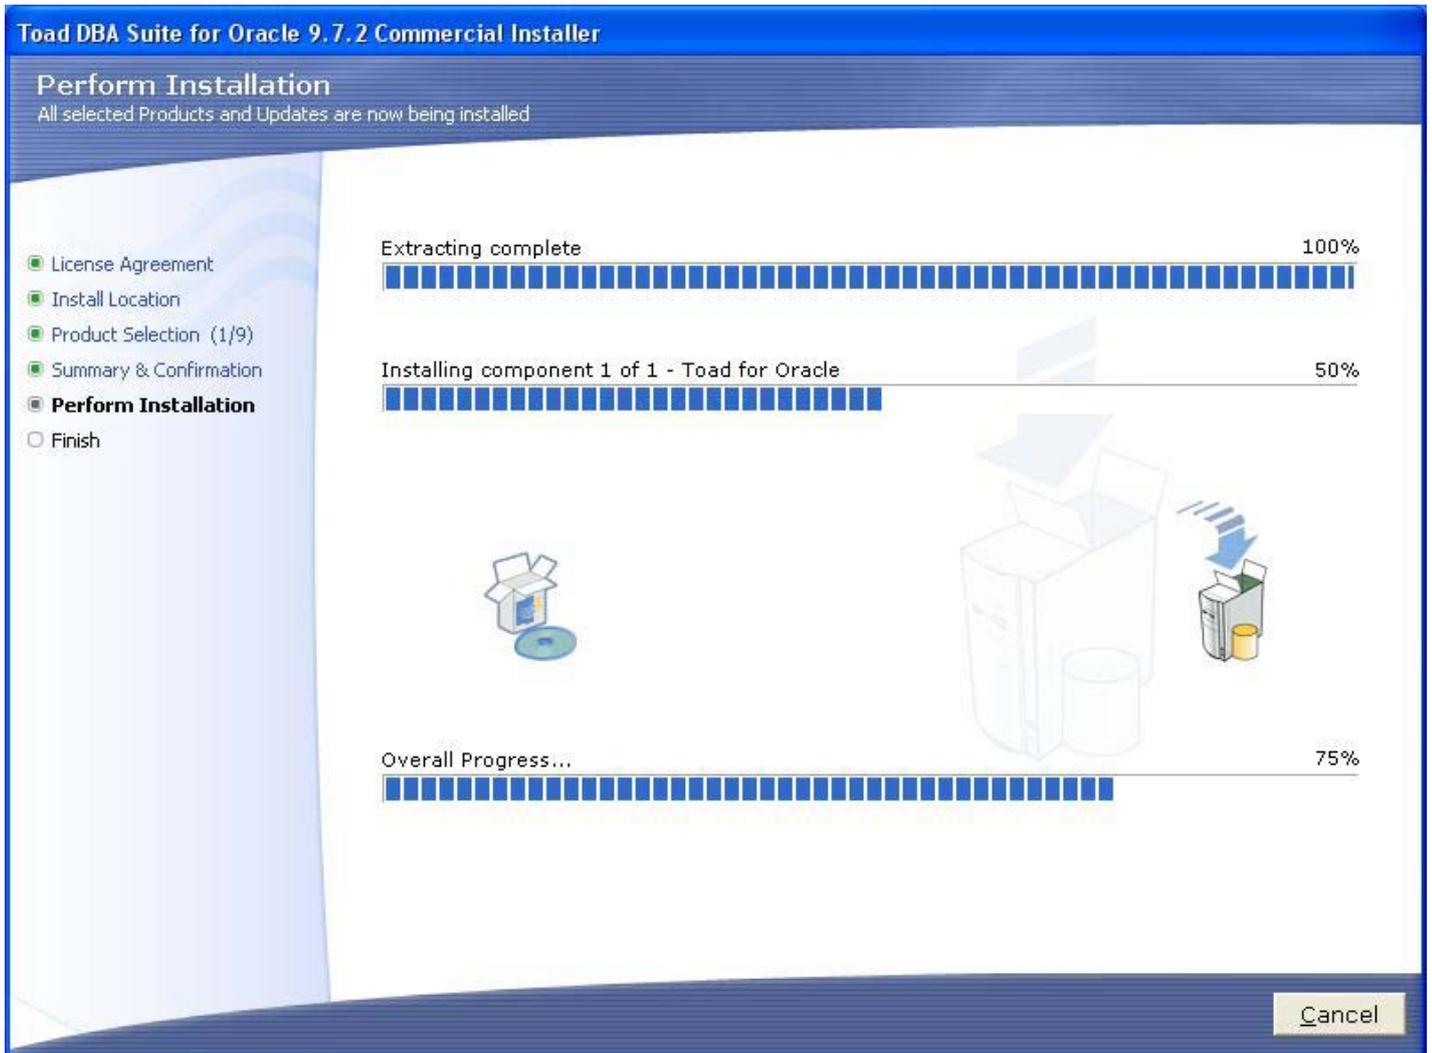



- El proceso de instalación se ha completado con éxito

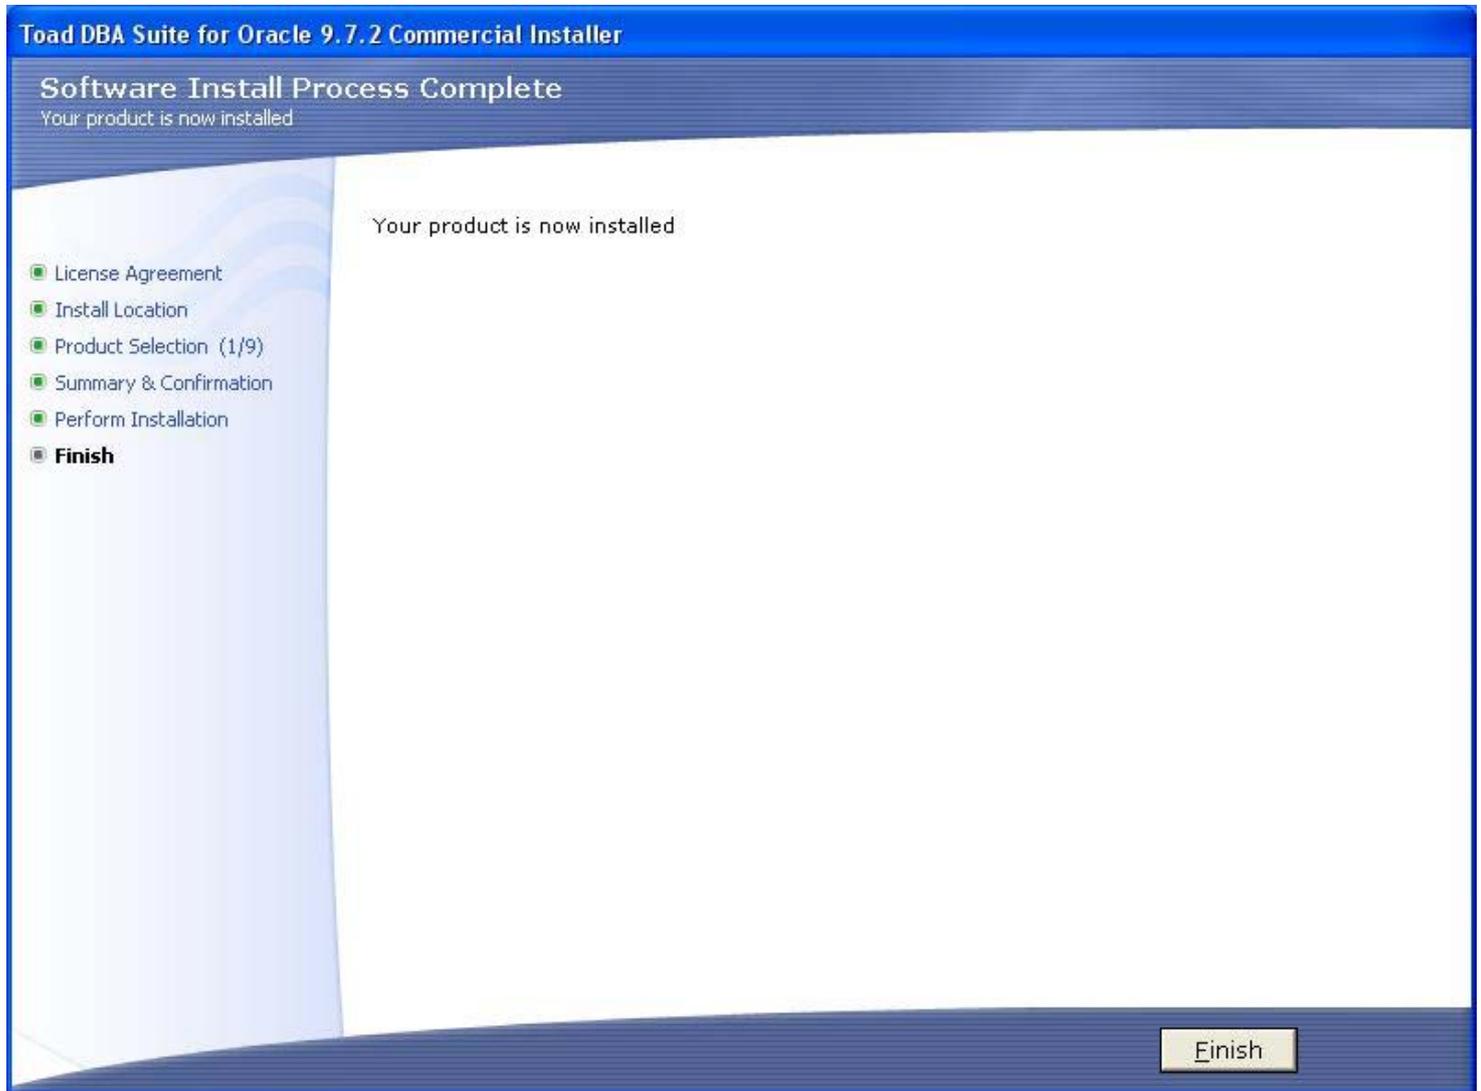



- Ahora debemos abrir el keygen como se muestra en la figura para generar un numero de serie para el Toad.



- Debemos hacer clic en generate para que nos de un numero de serie al momento de ingresar al Toad





- Ahora ingresamos al toad en la pestaña Help, debemos seleccionar Register Toad en el que saldrá la siguiente ventana en la que debemos pegar el numero de serie que nos genero la ventana anterior. Como se muestra en la figura





- Una vez instalado Toad procedemos a ingresar al programa como muestra la figura. Aquí nos pide el usuario, debemos ingresar con el usuario del sistema en esta caso es system y su contraseña es oracle la que pusimos al instalar oracle 11g.

Una vez ingresado al sistema procedemos a crear el usuario, la base de dato con sus respectivas tablas.

